


Lokalitet **1 Brøndumvej**

Problemstilling	Afsætningsplads og krydsningspunkt
------------------------	------------------------------------

Udpegning	Skole
------------------	-------

Uheld i alt (2014-2018)	I	Tilskadekomne i alt	0
Personskadeuheld	0	Dræbte	0
Materielskadeuheld	1	Alv. Tilskadekomne	0
Ekstrauheld	0	Let. Tilskadekomne	0
	ÅDT	Gns. hast	85%
Brøndumvej			

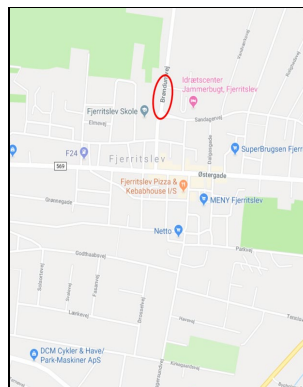

Eksisterende forhold



Eksisterende forhold

På Brøndumvej er der afsætningsplads i den vestlige side af vejen. Skiltning i afsætningsarealet er tvetydig. På Brøndumvej mellem Sandagervej og Fjerritslev Idrætscenter er der afmærket cykelbaner, og nord for Fjerritslev Idrætscenter er der fortov og ingen cykelfaciliteter. Nord for Fjerritslev Idrætscenter er der etableret et fodgængerfelt ovenpå rød asfalt. Fodgængerfeltet er smalt.

Løsningsforslag

Der etableres en 2 meter bred helle i hele længden af afsætningslommen. Brøndumvej sideudvides mod øst. Det eksisterende fodgængerfelt flyttes og udvides til at være 4,0 m bredt. Det fores med kantstensafrænsede sidehelle. Hellen fungerer som støttepunkt og efter hellen etableres en kort venstresvingslomme. Der etableres desuden en kort stiforbindelse fra nord til cykelstativerne ved skolen. Cykelstativerne overdækkes.

Forventet effekt

Faktisk trafiksikkerhed	
Oplevet trafiksikkerhed	
Fartdæmpning	
Selvforklarende	

Skønnet pris

Projekt	Antal	Anlægsskøn
Breddeudvidelse af kørebane samt midterhelle	75 m	750.000
Fodgængerfelt og sidehelle		60.000
Stiforbindelse	20 m	60.000
Sum		870.000

Principskitse

