


## Lokalitet **4 Krydsningspunkt ved Vestergade/Brøndumvej**

<b>Problemstilling</b>	Rodet krydsningspunkt og strækning
------------------------	------------------------------------

<b>Udpegning</b>	Kommune
------------------	---------

Uheld i alt (2014-2018)	3	Tilskadekomne i alt	2
Personskadeuheld	2	Dræbte	0
Materielskadeuheld	1	Alv. Tilskadekomne	1
Ekstrauheld	0	Let. Tilskadekomne	1
	ÅDT	Gns. hast	85%
Vestergade			
Brøndumvej			

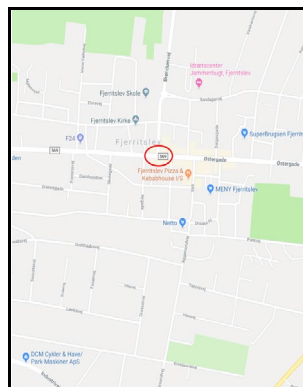

## Eksisterende forhold



## Eksisterende forhold

På Vestergade er der etableret et fodgængerfelt i forbindelse med en midterhelle, hvor der er anlagt et støttepunkt. Der er etableret cykelbaner gennem svinget, og et cykelshunt i østgående retning. Afmærkning er delvist slidt.

## Løsningsforslag

Det etableres et nyt helleanlæg, der forlænger det eksisterende i den knækkede prioritet. Fodgængerfeltet flyttes og udvides til 4,0 m. Det etableres venstresvingslomme i T-krydset ved Nygade. Vestergade breddeudvides. Fodgængerfeltet på Nygade sløjfes. Der bør foretages opstramning af overkørslen til gågadedele af Vestergade fx med et gennemført fortov/overkørsel i chaussésten.

## Forventet effekt

<i>Faktisk trafiksikkerhed</i>	<span style="background-color: green; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span>	<span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span>	<span style="background-color: orange; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span>	<span style="background-color: red; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span>
	X			
<i>Oplevet trafiksikkerhed</i>	<span style="background-color: green; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span>	<span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span>	<span style="background-color: orange; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span>	<span style="background-color: red; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span>
	X			
<i>Fartdæmpning</i>	<span style="background-color: green; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span>	<span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span>	<span style="background-color: orange; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span>	<span style="background-color: red; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span>
	X			
<i>Selvforklarende</i>	<span style="background-color: green; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span>	<span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span>	<span style="background-color: orange; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span>	<span style="background-color: red; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span>
	X			

## Skønnet pris

Projekt	Antal	Anlægsskøn
Helleanlæg og kanaliseringsanlæg	1	150.000
Sideudvidelse af Vestergade	50 m	250.000
Afmærkning		50.000
<i>Sum</i>		450.000

## Principskitse

