


Lokalitet **2 Madevej**

Problemstilling	Manglende stiforbindelse
------------------------	--------------------------

Udpegning	Kommune
------------------	---------

Uheld i alt (2014-2018)	0	Tilskadekomne i alt	0
Personskadeuheld	0	Dræbte	0
Materielskadeuheld	0	Alv. Tilskadekomne	0
Ekstrauheld	0	Let. Tilskadekomne	0
	ÅDT	Gns. hast	85%
Hovedvejen			

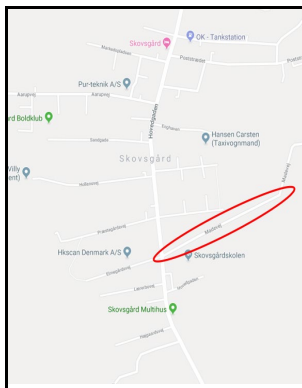

Eksisterende forhold



Eksisterende forhold

Madevej er belagt med asfalt på strækningen hen til Skovsgaard Skoles ankomstareal. Resten af vejen er grusbelagt/græs. Madevej forløber nord for skolen. Madevej er etableret som en overkørsel i krydset ved Hovedgaden/Elmegårdsvej.

Løsningsforslag

Der etableres en forlængelse af Banestien via markvejen mellem Madevej og Poststrædet.

Forventet effekt

<i>Faktisk trafiksikkerhed</i>	X					
<i>Oplevet trafiksikkerhed</i>	X					
<i>Fartdæmpning</i>			X			
<i>Selvforklarende</i>			X			

Skønnet pris

Projekt	Antal	Anlægsskøn
Dobbeltrettet cykelsti	800 m	2.000.000
<i>Sum</i>		2.000.000

Principskitse

